

TULLY

KARTA KATALOGOWA

Grzałka do bojlera TGB



PRZEZNACZENIE

Elektryczna grzałka TGB z termostatem, regulacją temperatury oraz automatycznym zabezpieczeniem termicznym jest urządzeniem służącym do podgrzewania wody użytkowej w pojemnościowych ogrzewaczach wody.


Grzałka wyposażona jest w automatyczny bezpiecznik termiczny, który zabezpiecza układ przed przegrzaniem i wzrostem temperatury powyżej 90°C. Aktywacja bezpiecznika wyłącza grzałkę (nie grzeje w żadnej pozycji pokręta). Należy wyłączyć grzałkę z zasilania i ustalić przyczynę zadziałania bezpiecznika.

Obniżenie temperatury automatycznie restartuje działanie bezpiecznika umożliwiając jej ponowne uruchomienie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	AC 230V/50HZ
Zakres pracy grzałki	30°C - 70°C
Gwint	5/4", 6/4"
5 poziomów nastawy temperatury:	1 - 30°C, 2 - 40°C, 3 - 50°C, 4 - 60°C, 5 - 70°C
Tryb pracy	Komfort, ECO, Przeciwzamrożeniowy, Wymuszone ogrzewanie (tzw. tryb Turbo - pełne grzanie grzałki przez zaprogramowany czas)
Moc znamionowa	1500W, 2000W, 3000W
Długość zanurzeniowa	330mm (1500W), 380mm (2000W), 400mm (3000W)

WYMIARY

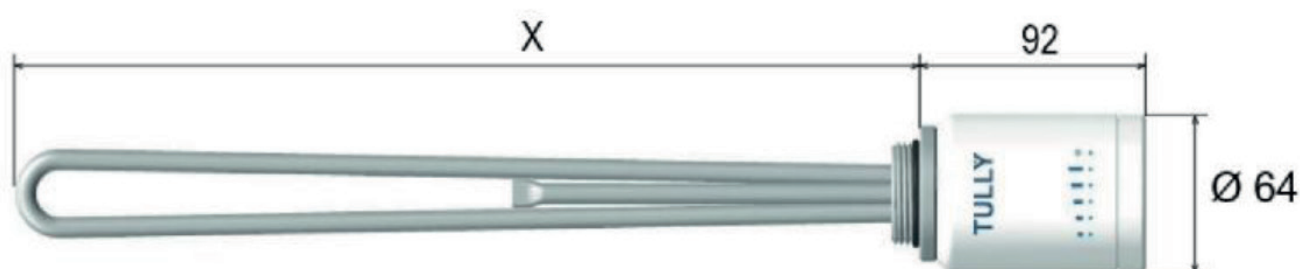


TRYBY PRACY

- Week Mode – ustawienia tygodniowej pracy grzałki, zadanej przez użytkownika.
- Manual (ręczny) – za pracę grzałki odpowiada użytkownik. Możliwość jej uruchomienia i wyłączenia w dowolnym momencie. Ręczne ustawienie temperatury w zakresie od 30°C do 70°C.


UWAGA! Minimalna przestrzeń na zewnątrz zbiornika na montaż grzałki to 20cm x 20cm x 20cm. Po montażu grzałki należy zachować odstęp sterownika od otaczających elementów zabudowy min. 10cm.

Wersja bez Wifi

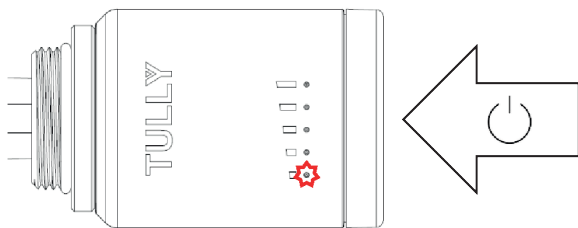

Nastawa	Tryb pracy	
	Grzanie (czerwona dioda)	Timer (niebieska dioda)
1	30°C	1h
2	40°C	2h
3	50°C	3h
4	60°C	4h
5	70°C	5h

Wersja z Wifi

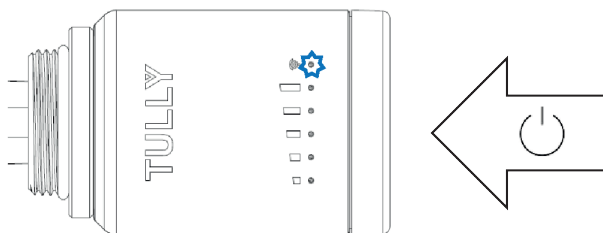

Grzałka została zaprojektowana do pracy z aplikacją **SmartLife** oraz **Tuya**.

